

IT

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto del marchio MEIKEE. Per ottenere un'esperienza utente eccellente, si prega di installarlo e eseguirne il debug secondo le istruzioni di installazione.

In caso di problemi con questo prodotto, si prega di essere liberi di contattare il nostro servizio clienti MEIKEE per la prima volta. Il nostro addetto all'assistenza post-vendita ti contatterà e ti aiuterà a risolvere problemi e difetti dei prodotti.

Precauzioni per l'installazione


1. Quando si apre la confezione, controllare attentamente se le lampade e i pannelli solari sono danneggiati.
2. Installare i pannelli solari lontano dalla luce per garantire il normale funzionamento notturno.
3. Installare le lampade solari secondo la guida dell'utente.
4. Le lampade solari devono essere ricaricate da 8 a 10 ore con luce solare prima del primo utilizzo.
5. Si prega di testare il prodotto prima dell'installazione.
6. Non modificare le lampade per evitare di danneggiare i prodotti e altri accessori.
7. Per garantire la sicurezza ed evitare l'esplosione della batteria, tenere lontano da fuoco e calore.

Dimensioni



IT

Descrizione funzionale del box batterie

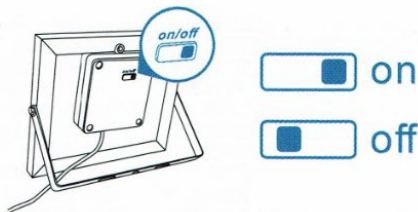

Descrizione dell'installazione e della funzione del pannello solare



Inserire nel terreno



Installa a parete



Giorno: ricarica al sole durante il giorno

Nota: il pannello solare non si installa nel luogo senza sole. In caso di luce solare sufficiente, è possibile caricare completamente 8-10H.



Notte: riflettori a induzione

IT

Parametro

SKU	62000032-DW
Numero di LED	60
Parametri dei Pannelli Solari	6V/2W
Specificazione della Batteria	18650/2000MAH
Tempo di Ricarica	8H
Flusso Luminoso	400LM
Temperatura del Colore	6000K
Campo di Rilevamento	180°C
Distanza di Rilevamento	0-12M
Tipo di Rilevamento	PIR
Tempo di Illuminazione (Rilevamento Singolo)	10s/45s/120s/600s
Valutazione Impermeabile	IP66
Temperatura di Lavoro	-25°C-40°C

Componenti e Struttura




- 1 Guscio della Lampada
- 2 Perline Lampada a LED
- 3 Supporto
- 4 Sensore
- 5 Pannelli Solari
- 6 Cavo Impermeabile
- 7 Presa da Pavimento
- 8 Borsa a Vite di Montaggio

IT

Regolazione del sensore

Il pulsante delle ore lavorative: 10S-600S

Indica la durata di un singolo lavoro per esempio 10S indica una volta illuminare 10S



☾ Lavoro notturno
☀ 24 ore di lavoro

Diagramma di installazione del focus



Schema di installazione del cavo

